


6.15 CENTRALINA “BASSOTTO”

Le centraline denominate “Bassotto” sono centraline compatte, con ridotto ingombro in altezza pur garantendo un discreto quantitativo di olio, progettate per il posizionamento sul fondo della fossa, in installazioni senza la sala macchine. Sono disponibili in diverse configurazioni con valvola HC, HI o NL, con e senza dispositivo UCM (HDU).

Con valvola NL

TIPO DI VALVOLA	LITRI UTILI	M1	M3	M4	M5	M6
Valvola NL	77	430	500	360	1200	190

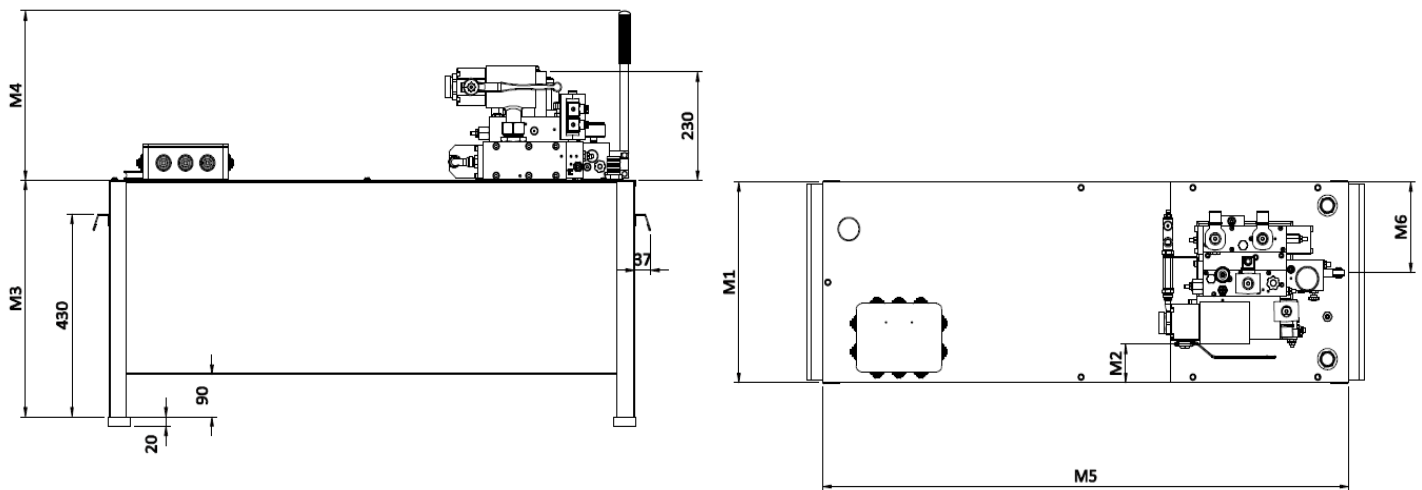

Valvola HI con HDU

TIPO DI VALVOLA	LITRI UTILI	M1	M3	M4	M5	M6
Valvola HI	77	430	500	360	1200	190

