

## COMANDATA DA INVERTER




Centralina oleodinamica con inverter (VVVF), ideale per nuove installazioni e modernizzazioni.


- Arrivo al piano preciso ed indipendente dal carico e dalla temperatura
- Velocità fino a 1 m/s
- Velocità di ispezione e ri-livellamento personalizzabili
- Interfacciabile con sistemi di controllo remoto
- Disponibile per portate fino a 600 l/min

Semplice gestione e configurazione interfaccia Inverter PM240-2:

**Diagramma Salita DI = INPUT / DO = OUTPUT**

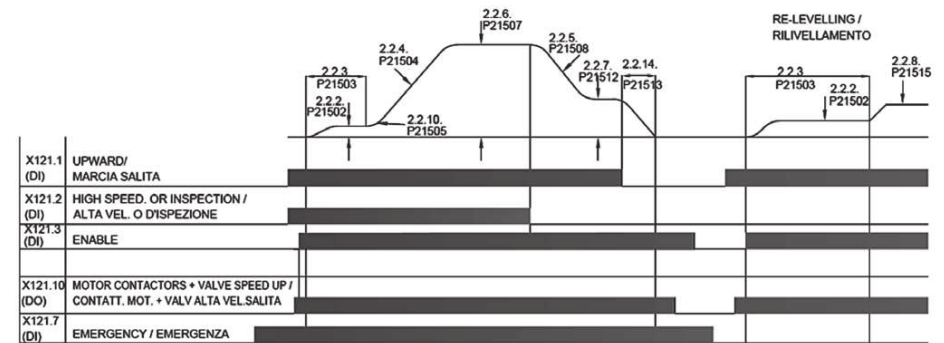

**Diagramma Discesa DI = INPUT / DO = OUTPUT**

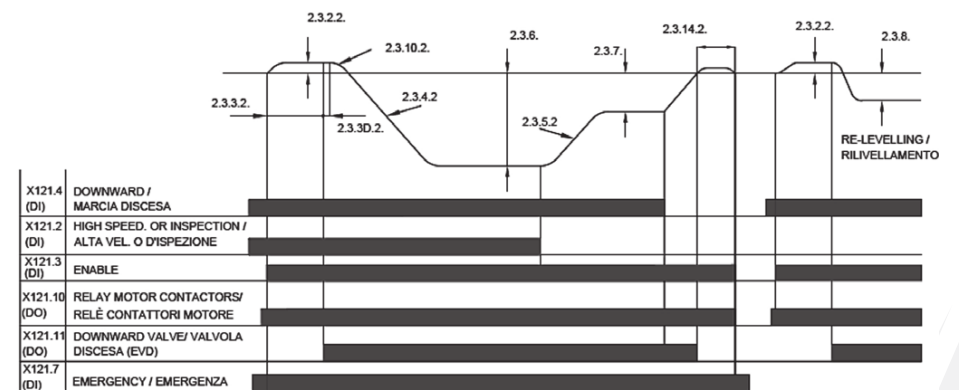

\*Dati indicativi, per approfondimenti tecnici consultare il catalogo tecnico